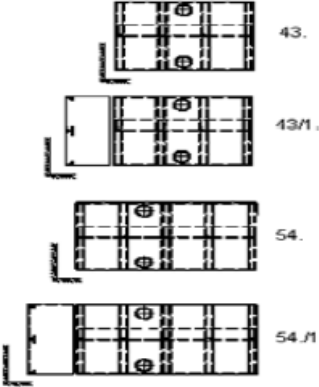
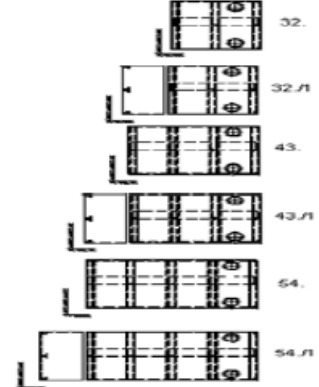


TECH INFO

Radiavektor Anschlüsse front- mittig- oder wandseitig.

Bei unseren ZRV Radiavektoren sind die Anschlüsse standardmäßig wandseitig positioniert. Auf Wunsch können die Anschlüsse jedoch auch mittig oder frontseitig ausgeführt werden. Diese Optionen sind gegen Aufpreis und nach individueller ETO-Freigabe (Engineer-to-Order) verfügbar.

08	<p>Connections on longitudinal line,</p> <p>possible for models 43., 43./1, 54. et 54./1</p>	 <p>43. 43./1 54. 54./1</p>	
09	<p>Frontal connections, possible for models</p> <p>32., 32./1, 43., 43./1, 54. et 54./1</p>	 <p>32. 32./1 43. 43./1 54. 54./1</p>	

Anzufragen im Service bei der technischen Beratung.