

1. Reset Steuergerät/Fernbedienung

Die abgebildeten Tasten am Steuergerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis alle Tasten aufleuchten. Weiter gedrückt halten, nach ca. 10 Sekunden beginnen die Tasten von oben links nach unten rechts zu leuchten, dann loslassen. Nach erfolgreichem Reset ertönt ein Signal.



2. Reset Heizstab

Die Pairing-Taste ca. 10 Sekunden gedrückt halten, bis die LED **WEIß** leuchtet.




3. Drehring am Heizstab

Wenn die LED wechselnd blinkt (Initialisierungsphase), mindestens 360° oder mehr drehen. Bis die LED **BLAU** aufleuchtet.

4. Verbindung starten

Pairing-Taste am Heizstab kurz antippen, bis die LED **VIOLETT** blinkt. (ca. 15 Sekunden warten)

Die Farben **ROT** – **GRÜN** – **BLAU** leuchten nun nacheinander auf.




5. Modus Taste

Modus Taste links unten gedrückt halten bis „**MAN**“ und „**AUTO**“ leuchten.

Kommt eine Verbindung zustande, beginnt die Anzeige „**MAN**“ zu blinken.

Modus Taste 2x kurz drücken, um die Verbindung zu bestätigen und in den Manuellen-Modus zu gelangen „1h“ leuchtet.

Die LED am Heizstab wechselt nun von **TÜRKIS** auf **ORANGE**.

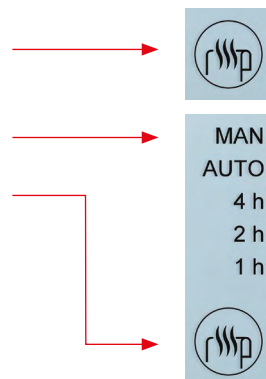

Reset und Pairing abgeschlossen.

Sollten Probleme beim Pairing entstehen, den Heizstab kurz stromlos machen.

Bei erfolgreicher Verbindung, ist die manuelle Auswahl über den Drehring nicht mehr aktiv. Nur noch über das Steuergerät oder die Zehnder Connect App.